

Bygherre:	Hals Kommune	Side: 1/2
Projekt:	Manglende fortov, skiltning med nedsat hastighed/børn i området ved den nye børnehave i Hals	
Beregnet af: Brian Guldmann	Dato: 26.01.2005	Prisniveau jan. 2005
		Sagsid: 23351

Tekst	Mængde	Enhedspris	ialt kr.
<u>Jordarbejde</u>			
1. Afgravning af råjord	120	42,00 kr/m ³	kr 5.040,00
2. Bundsikring 50 cm	160	115,00 kr/m ²	kr 18.400,00
3. SG II, 20 cm	160	60,00 kr/m ²	kr 9.600,00
<u>Asfaltarbejde</u>			
4. GAB 0 135 kg/m ²	160	100,00 kr/m ²	kr 16.000,00
<u>Diverse arbejder</u>			
5. Kantbane 0,3 m	160	62,65 kr/lbm	kr 10.024,00
6. Uforudsete udgifter, 10%			kr 6.000,00
Sum af overslag ekskl. Moms			kr 65.064,00

Bygherre:	Hals Kommune			Side: 2/2
Projekt:	Manglende fortov, skiltning med nedsat hastighed/børn i området ved den nye børnehave i Hals			
Beregnet af: Brian Guldmann	Dato: 26.01.2005	Prisniveau jan. 2005	Sagsid: 23351	

Note

- ad. 1** Det afgravede råjord forventes ikke at kunne indbygges i projektet, Råjorden bortkøres til depot.
- ad. 2** Indbygning af Bundsikringssand, udlægge og komprimere
- ad. 3** Stabiltgrus kvalitet II, at udlægge og komprimere i lagtykkelse på 20 cm
- ad. 4** GAB 0 udlagt af asfalt firma
- ad. 5** Permanent længdeafmærkning af termoplastisk materiale at levere og udlægge ovenpå asfalt
- ad. 6**

Notatark

Dato: 27-01-05
Journalnr. G01.
Vor ref. Brian Guldmann Hansen

Brevnr. 104535
Sagsid 23351
Version

Side udvidelse af Rosenvænget.

Vejens nuværende samlede køresporsbredde er ca. 3,6 m.

Der foreslås en udvidelse af det samlede kørespor til 4,75 m + 75 cm kombineret kantlinie og fodgængerbane på vestsiden af vejen.

Den samlede længde anslås til ca. 85 m

Det fremtidige tværprofil af vejen antager følgende form.


Signatur forklaring

-  = Rabat sat i græs
-  = 135 kg/m² GAB 0
-  = 20 cm SG II
-  = 50 cm Bundsikrings lag

Nuværende bredde.



Fremtidig tværprofil

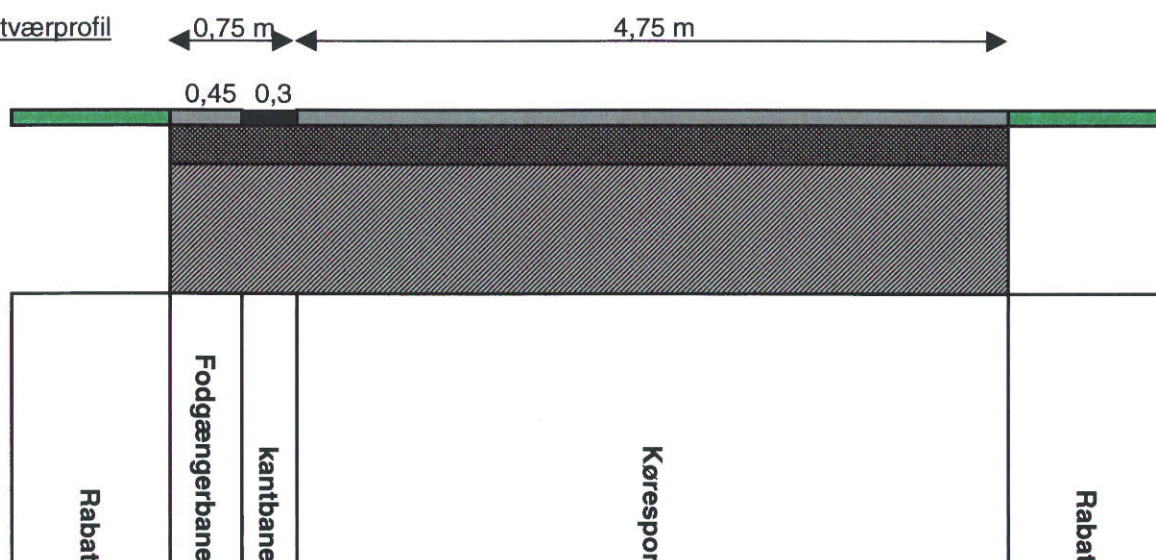

Kantlinien kan alternativt konstrueres med bredde på 0,1 m.
Begge alternativer er muligt indenfor tættere bebygget område