

Hals Kommune
Teknisk Forvaltning
Borgergade 39
9362 Gandrup

Att.: A. Pinstrup

NIRAS

Rådgivende ingeniører
og planlæggere A/S

NIRAS
Vestre Havnepromenade 9
Postboks 119
DK-9100 Aalborg

Telefon 9630 6400
Fax 9630 6474
E-mail niras@niras.dk

Direkte:
Telefon 9630 6547
E-mail pou@niras.dk

CVR-nr. 37295728
Tilsluttet F.R.I

4. juni 2006

Nye fodboldbaner i V. Hassing.

Som aftalt på mødet på Rådhuset den 31. maj 2006 skal jeg hermed nærmere redegøre for det forestående anlægsprojekt.

Der anlægges 2 nye fodboldbaner umiddelbart vest for det kommende boligområde på matr. nr. 36 h. Begge baner besåes med græs og det ekst. lysanlæg på de nuværende træningsbaner forudsættes overflyttet til de nye baner.

Terrænreguleringen sker primært ved at nedsænke banerne i det ekst. terræn mod sydøst og kun i mindre grad hæve banerne over terræn mod nord. Nedsænkningen i det sydøstre hjørne vurderes mindre end 1 m.

Der plantes mod vest og nord læbælter i 8 m's bredde.

Adgangen til banerne sker fra syd igennem halområdet. Der skal ikke bygges særlige faciliteter i forbindelse hermed.

Erfaringerne fra tidligere anlægsarbejder i området viser, at grundvandsstanden er placeret væsentligt under terræn, hvorfor en egentlig dræning af banerne ikke skønnes påkrævet. Der bør dog af hensyn til overfladevandet og eventuel tilstrømning af smeltevand mv. etableres et afvandingssystem omkring banerne.

Der skal forud iværksættes en analyse af det nuværende muldlag for at vurdere, om der eventuelt skal tilsættes/iblandes jordforbedringsmateriale inden besåningen.

De nye boldbaner med udenomsarealer omfatter ca. 20.000 m². Anlægsudgiften til ovenstående, inkl. projektering, udbud og tilsyn udgør kr. 1.200.000 ekskl. moms. Heri er ikke indregnet udgifter til jordkøb, udstykning mv.



Boldbanerne skal, inden de kan tages i brug, klippes min. 10 gange.
Der kan således opstilles 2 tidseksempler:



1. Anlægges banerne i eftersommeren 2006 og er græstæppet så-
et senest 15. september, kan banerne tages i brug fra efterårs-
sæsonens begyndelse i juli 2007. (Det vil ved ca. 14 dage se-
nere såning være muligt at overholde samme opstart, såfremt
frøblandingens ændres).
2. Anlægges banerne i efteråret/vinterhalvåret 2006/2007 kan
banerne tages i brug fra sæsonstarten 2008 (ca. medio april
2008).

Med venlig hilsen

NIRAS

Poul Pedersen

VHG/Fodbolds krav til nyt anlæg

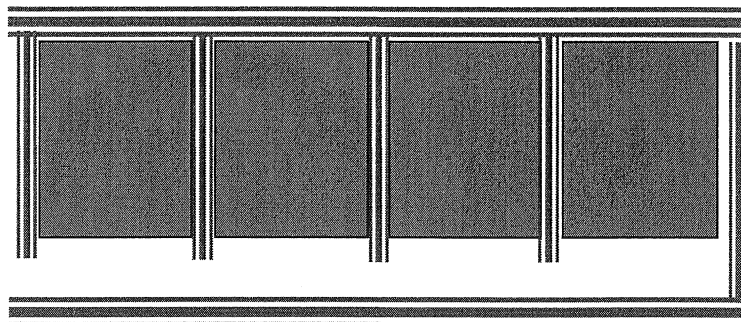

Opvisningsbane

- Eksklusiv ret og adgang hertil: VHG/Fodbold
- Omlægning af græstæppe, herunder planering
- Opsætning af faststøbt rækværk i galvaniseret materiale banen rundt
- Etablering af scoringstavle inkl. el-tilførsel og stillads
- Etablering af tribuneforhold i stil med Ulsted B/Holtet IFs ditto
- Etablering af trådhegn der forhindrer uvedkommendes adgang til opvisningsbane og evt. løbebane
- Etablering af spillerbokse med fliseunderlag
- Etablering af lydanlæg, herunder højttalere, standere hertil samt kommunikation til indvending lyd/mixerpult
- Etablering af aftapningshaner til vandingsanlæg
- Etablering af støjafskærmning mod Halsvej
- Evt. etablering af yderligere beplantning for optimeret vindafskærmning
- Evt. etablering af vold(e) til afgrænsning af spillepladsen – evt. med tilskuerbænke

Øvrigt

- Etablering af yderligere 3 11-mands fodboldbaner – minimum længde: 120 x 75 m ✓
- Etablering af plads til indhegnet minibane med opstillede bander ✓
- Etablering af 2 beachvolley-baner ✓
- Planering – kan evt. være niveauopdelt ✓
- Etablering af dræning ?
- Afvanding med aftapningshaner til vandingsanlæg ✓
- Etablering af lysanlæg på 2 baner ✓
- Beplantning imellem de enkelte baner for optimal vindafskærmning ✓
- Etablering af trådhegn omkring hele baneanlægget ?

Fod skolens brug af anlægget kan henvises til brug af forud aftalt bane til fodboldspil, leg, atletik etc.